WORDTEKS
www.wordteks.com

Bobcat

Вибрационные катки

Навесное оборудование
Спецификации

Описание

Идеальное устройство для уплотнения грунта и «ямочного» ремонта асфальтового покрытия. Уплотнение производится при движении вперед или назад. Механизм смещения барабана позволяет работать рядом с тротуарами, стенами и бордюром. Система изменения уровня барабана позволяет сохранять контакт катка с неровной поверхностью.

Размеры

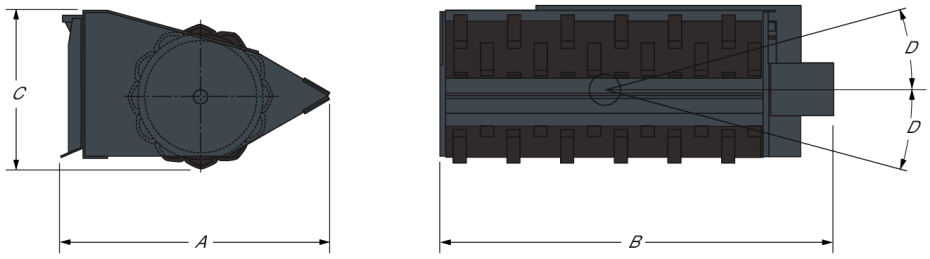

Описание	Номер	Общая длина (A) (mm)	Общая ширина (B) (mm)	Общая высота (C) (mm)
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 48 дюймов (120 см)	7165403	968.0	1537.0	643.0
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 73 дюйма (183 см)	7165401	963.0	2006.0	643.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 48 дюймов (120 см)	7165404	968.0	1537.0	660.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 73 дюйма (183 см)	7165402	963.0	2006.0	660.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 80 дюймов (200 см)	7165400	963.0	2184.0	660.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 48 дюймов (120 см)	7165403	807.0	807.0
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 73 дюйма (183 см)	7165401	993.0	993.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 48 дюймов (120 см)	7165404	811.0	811.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 73 дюйма (183 см)	7165402	1002.0	1002.0
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 80 дюймов (200 см)	7165400	1052.0	1052.0

Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Рабочая ширина (mm)	Диаметр барабана (mm)	Количество подушек	Изменение уровня ±	Динамическое усилие (кН) при (л/мин)	Частота (виб/мин) при (л/мин)
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 48 дюймов (120 см)	7165403	1219.0	643.0	72	12	6461 при 75	2879 при 75
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 73 дюйма (183 см)	7165401	1854.0	643.0	102	7.5	6470 при 90	2882 при 90
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 48 дюймов (120 см)	7165404	1219.0	660.0	0	12	6461 при 75	2879 при 75
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 73 дюйма (183 см)	7165402	1854.0	660.0	0	7.5	6470 при 90	2882 при 90
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 80 дюймов (200 см)	7165400	2032.0	660.0	0	7.5	6470 при 90	2882 при 90

Основные характеристики

- Система свободного изменения уровня барабана позволяет сохранять контакт большей части барабана с неровной поверхностью.
- Механизм смещения барабана позволяет правой части катка выдвигаться за уровень машины. Это очень полезно при работе рядом с тротуарами, стенами и бордюром.
- Надежный цельный барабан для дополнительного усиления.
- Вибромотор двойного направления обеспечивает возможность движения в любом направлении.
- Резиновая изоляция, крепящаяся на каток, уменьшает вибрацию погрузчика и обеспечивает комфорт оператора.
- Доступны два вида барабанов: гладкие и с накладками.

Области применения

- Строительство
- Ландшафтные работы

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 48 дюймов (120 см)	7165403	S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-

2015-2-3 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Вибрационный каток, с барабаном с накладкой, 73 дюйма (183 см)	7165401	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E	-
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 48 дюймов (120 см)	7165404	S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 73 дюйма (183 см)	7165402	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E	-
Вибрационный каток, с гладким барабаном, 80 дюймов (200 см)	7165400	T870-E, S850-E, S770-E, T770-E, A770-E, S650-E, T650-E	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Гладкая оболочка для вибрационного катка 48 дюймов (122 см)	7176622	7165403 Vibratory Roller 122cm w/ Padded Drum	-
Гладкая оболочка для вибрационного катка 73 дюйма (185 см)	7162567	7165401 Vibratory Roller 185cm w/ Padded Drum	-

2015-2-3 • ©2015 Bobcat EMEA - www.bobcat.eu
Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Изображения модулей Bobcat могут отличаться от стандартного оборудования.