


Промышленные захваты

Навесное оборудование Спецификации

Описание

Промышленный ковш и вилы с захватом, имеющие надежную и долговечную конструкцию, легко справляются с погрузкой и разгрузкой лома, строительного мусора, обрубков и прочих неудобных материалов.

Размеры

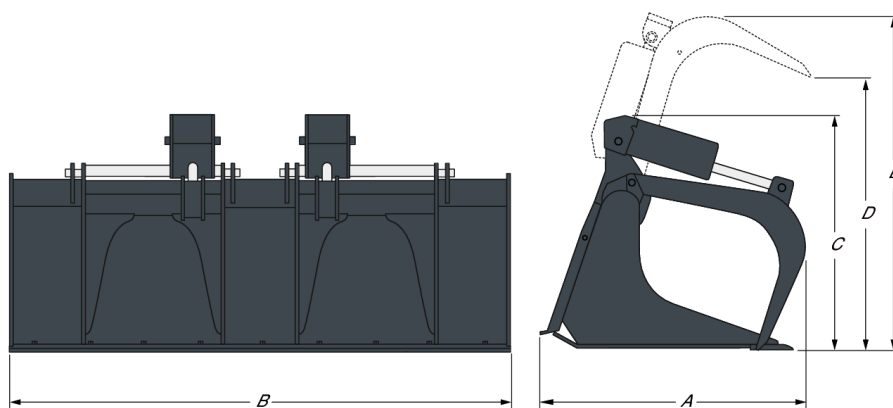

Описание	Номер	Общая длина (А) (mm)	Общая ширина (В) (mm)	Общая высота (С) (mm)
Промышленный ковшовый захват, 36 дюймов (90 см)	7135737	818.0	914.0	748.0
Промышленный ковшовый захват, 48 дюймов (120 см)	7140888	818.0	1219.0	748.0
Промышленный ковшовый захват, 62 дюйма (155 см)	7168342	1042.0	1575.0	766.0
Промышленный ковшовый захват, 68 дюймов (170 см)	7168340	1042.0	1727.0	766.0
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	1042.0	1905.0	766.0
Промышленный ковшовый захват, 80 дюймов (200 см)	7168339	1102.0	2032.0	843.0
Промышленный вилочный захват, 66 дюймов (165 см)	7168344	1042.0	1699.0	770.0
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	1102.0	2002.0	836.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Промышленный ковшовый захват, 36 дюймов (90 см)	7135737	166.0	166.0
Промышленный ковшовый захват, 48 дюймов (120 см)	7140888	203.0	203.0
Промышленный ковшовый захват, 62 дюйма (155 см)	7168342	401.0	401.0
Промышленный ковшовый захват, 68 дюймов (170 см)	7168340	418.0	418.0
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	435.0	435.0

Промышленные захваты

Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Промышленный ковшовый захват, 80 дюймов (200 см)	7168339	500.0	500.0
Промышленный вилочный захват, 66 дюймов (165 см)	7168344	425.0	425.0
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	552.0	552.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Максимальная высота с поднятым захватом (mm)	Радиус зубьев (mm)	Максимальное раскрытие с поднятым захватом (mm)
Промышленный ковшовый захват, 36 дюймов (90 см)	7135737	1050.0	-	-
Промышленный ковшовый захват, 48 дюймов (120 см)	7140888	1050.0	-	-
Промышленный ковшовый захват, 62 дюйма (155 см)	7168342	1078.0	-	-
Промышленный ковшовый захват, 68 дюймов (170 см)	7168340	1078.0	-	-
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	1078.0	-	-
Промышленный ковшовый захват, 80 дюймов (200 см)	7168339	1179.0	-	-
Промышленный вилочный захват, 66 дюймов (165 см)	7168344	1082.0	-	-
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	1166.0	-	-

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Количество захватов: x зубьев	Стандартное число зубьев	Максимальное число зубьев	Максимальная высота с поднятым захватом (mm)	Раскрытие захвата при максимальной высоте в открытом состоянии (mm)
Промышленный ковшовый захват, 36 дюймов (90 см)	7135737	1 x 4	-	2x2	1050.0	773.0
Промышленный ковшовый захват, 48 дюймов (120 см)	7140888	1 x 6	-	2x2	1050.0	773.0
Промышленный ковшовый захват, 62 дюйма (155 см)	7168342	2 x 2	-	2x2	1078.0	840.0
Промышленный ковшовый захват, 68 дюймов (170 см)	7168340	2 x 2	-	2x2	1078.0	840.0

Промышленные захваты

Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Количество захватов: x зубьев	Стандартное число зубьев	Максимальное число зубьев	Максимальная высота с поднятым захватом (mm)	Раскрытие захвата при максимальной высоте в открытом состоянии (mm)
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	2 x 2	-	9	1078.0	840.0
Промышленный ковшовый захват, 80 дюймов (200 см)	7168339	2 x 2	-	2x2	1179.0	903.0
Промышленный вилочный захват, 66 дюймов (165 см)	7168344	2 x 2	7	13	1082.0	844.0
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	2 x 2	8	15	1166.0	897.0

Основные характеристики

- Быстро и легко перемещает материалы.
- С гидравлически-управляемым захватом легко работать.
- Уникальная система крепления Bob-Tach™ позволяет быстро сменить навесное оборудование.
- С безопасностью перемещает громоздкие неровные объекты.

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Промышленный ковшовый захват, 36 дюймов (90 см)	7135737	MT55, S70-E, MT55	-
Промышленный ковшовый захват, 48 дюймов (120 см)	7140888	S100, T110-E	-
Промышленный ковшовый захват, 62 дюйма (155 см)	7168342	S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Промышленный ковшовый захват, 68 дюймов (170 см)	7168340	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, A770-E, T590-E, T450-E	-
Промышленный ковшовый захват, 80 дюймов (200 см)	7168339	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E	-
Промышленный вилочный захват, 66 дюймов (165 см)	7168344	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E	-

Промышленные захваты

Навесное оборудование Спецификации

Области применения

- Строительство
- Переработка
- Ландшафтные работы

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Промышленный ковшовый захват, 74 дюйма (185 см)	7168290	T2250	-
Промышленный вилочный захват, 78 дюймов (195 см)	7166624	T2250	-