


Бетоносмесительные ковши

Навесное оборудование Спецификации

Описание

Этот надежный и экономичный ковш позволяет замешивать, перевозить и вываливать бетон гораздо быстрее, чем с помощью стационарной бетономешалки. Компактный размер ковша делает его идеальным для работы на тротуарах, дорогах, для выполнения отделочных работ, заливки фундаментов и полов в небольших зданиях и в труднодоступных местах.

Размеры

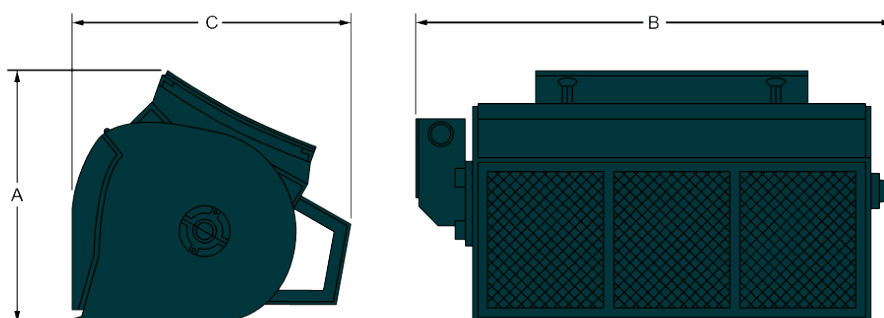

Описание	Номер	Общая длина (A) (mm)	Общая ширина (B) (mm)	Общая высота (C) (mm)
Бетоносмесительный ковш MB250SD BT	7185472	807.0	1563.0	859.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Бетоносмесительный ковш MB250SD BT	7185472	370.0	370.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Максимальная вместимость (по SAE) (L)	Диапазон подачи (L/min)	Гидравлическое давление (bar)
Бетоносмесительный ковш MB250SD BT	7185472	250.0	45.0-75.0	-

Основные характеристики

- Два способа разгрузки.
- Функции смешивания и разгрузки имеют кнопочное управление.
- Смешивание во время передвижения.

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Бетоносмесительный ковш MB250SD BT	7185472	S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T650-E, T870-E, S630-E, S650-E, T450-E	-

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Бетоносмесительный ковш MB250SD BT	7185472	T2250	-