


Щетки с длинной щетиной

Навесное оборудование
Спецификации

Описание

Это устройство позволяет сократить время и стоимость уборки. Подметает влажный или сухой материал в 20-30 раз быстрее, чем вручную. Идеально подходит для уборки грязи, легкого снега, листьев, пролитой жидкости и др. Эффективно при уборке участков вдоль бордюров и других узких мест.

Размеры

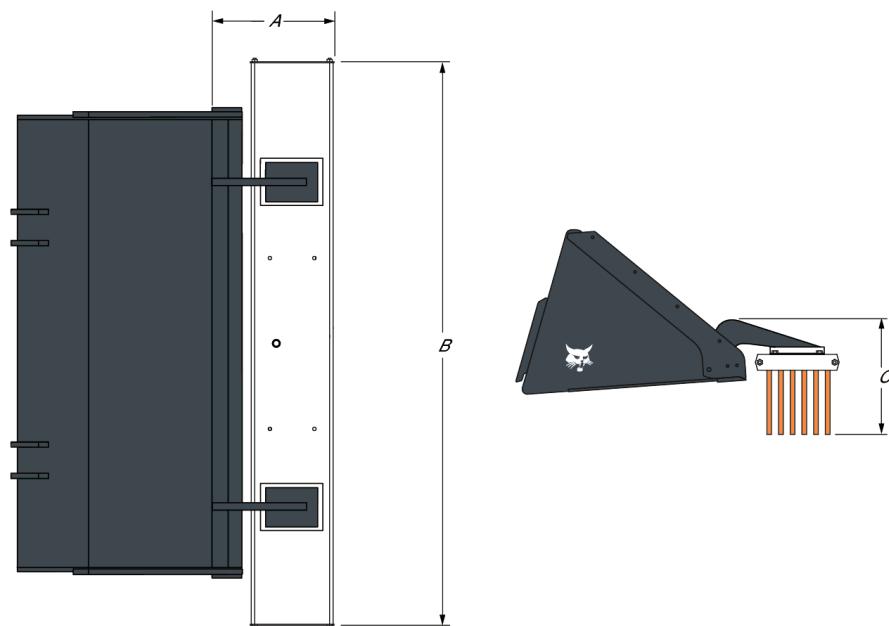

Описание	Номер	Общая длина (A) (мм)	Общая ширина (B) (мм)	Общая высота (C) (мм)
Щетка с длинной щетиной 72 дюйма (183 см)	6728236	400.0	1828.0	350.0
Щетка с длинной щетиной 90 дюймов (229 см)	6728241	400.0	2286.0	350.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Щетка с длинной щетиной 72 дюйма (183 см)	6728236	128.0	128.0
Щетка с длинной щетиной 90 дюймов (229 см)	6728241	148.0	148.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Ширина подметания (мм)	Материал щетины	Количество секций
Щетка с длинной щетиной 72 дюйма (183 см)	6728236	1828.0	Полипропилен	8
Щетка с длинной щетиной 90 дюймов (229 см)	6728241	2286.0	Полипропилен	8

Основные характеристики

- В продаже есть модели двух размеров 183 см или 229 см.

Щетки с длинной щетиной

Навесное оборудование
Спецификации

- Несущие рукояти монтируются на Quick-Tach для универсальных, низкопрофильных, строительных и промышленных ковшей.
- Подметает любой материал, влажный ИЛИ сухой, вперед ИЛИ назад.
- Эффективная уборка участков вдоль бордюров и других узких мест.
- Подметание в 20–30 раз быстрее, чем вручную.
- Идеальна для строительства и городского хозяйства.

Области применения

- Муниципальные работы
- Строительство

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Щетка с длинной щетиной 72 дюйма (183 см)	6728236	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S450-E	-
Щетка с длинной щетиной 90 дюймов (229 см)	6728241	S770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S630-E, S650-E, T650-E, S850-E	-