


## Роторные культиваторы

Навесное оборудование  
Спецификации

### Описание

Великолепное навесное оборудование для ландшафтных работ. С его помощью можно быстро взрыхлить грунт, а также внести в почву компост и прочие материалы. Крепление со смещением позволяет возделывать почву рядом с тротуарами, бордюрами и зданиями.

### Размеры

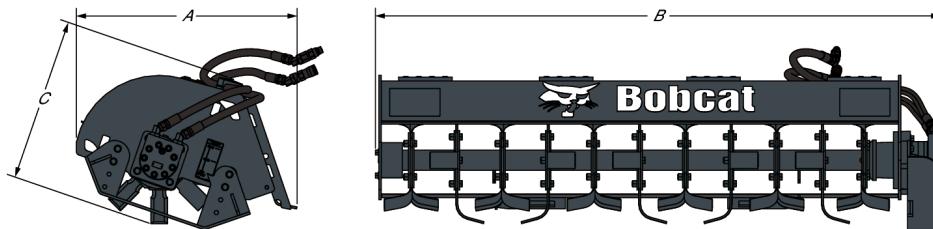

Описание	Номер	Общая длина (mm)	Общая ширина (mm)	Общая высота (mm)
Роторный культиватор, 40 дюймов (102 см)	7196028	709.0	1220.0	793.0
Роторный культиватор, 62 дюйма (155 см)	7104371	836.0	1797.0	614.0
Роторный культиватор, 76 дюймов (190 см)	7102125	836.0	2144.0	614.0

### Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Роторный культиватор, 40 дюймов (102 см)	7196028	261.0	277.0
Роторный культиватор, 62 дюйма (155 см)	7104371	307.0	321.0
Роторный культиватор, 76 дюймов (190 см)	7102125	347.0	361.0

### Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Рабочая ширина (mm)	Максимальная рабочая глубина (mm)	Количество зубьев	Диапазон гидравлической подачи (L/min)	Тип привода
Роторный культиватор, 40 дюймов (102 см)	7196028	966.0	102.0	32	34.0-68.0	Цепь
Роторный культиватор, 62 дюйма (155 см)	7104371	1575.0	152.0	36	64.0-140.0	Прямой привод
Роторный культиватор, 76 дюймов (190 см)	7102125	1918.0	152.0	44	64.0-140.0	Прямой привод

### Основные характеристики

- Рабочая ширина 96, 157 или 192 см.
- Вращение в двух направлениях позволяет срезать верхние и нижние части в любом направлении движения.
- Крепление со смещением позволяет возделывать почву рядом с тротуарами, бордюрами и зданиями.
- Работа от гидравлики; не требует обслуживания срезных штифтов.

## Роторные культиваторы

Навесное оборудование  
Спецификации

- Возможность использования гидравлики с большой подачей для увеличенной производительности моделей 158 и 193 см.
- Закаленные сменные зубцы с двойным ребром.
- Уникальная система крепления Bob-Tach™ позволяет быстро выполнить соединение с погрузчиком.
- Прямое/обратное направление движения.

### Области применения

- Ландшафтные работы

### Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Роторный культиватор, 40 дюймов (102 см)	7196028	S100, T110-E, MT55, S70-E, MT55	-
Роторный культиватор, 62 дюйма (155 см)	7104371	S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, A770-E, S770-E, S450-E, T450-E	-
Роторный культиватор, 76 дюймов (190 см)	7102125	S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S850-E, T870-E, S510-E, T450-E	-

### Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Роторный культиватор, 76 дюймов (190 см)	7102125	T2250	-