


Type AZURA - AZURA FLEX MC 210
Subject Technical and performance datas

Date 17.11.2015
Version MC210-AZC/AZX-0
Number of pages 2


01 Главные Характеристики

1.1. Размеры

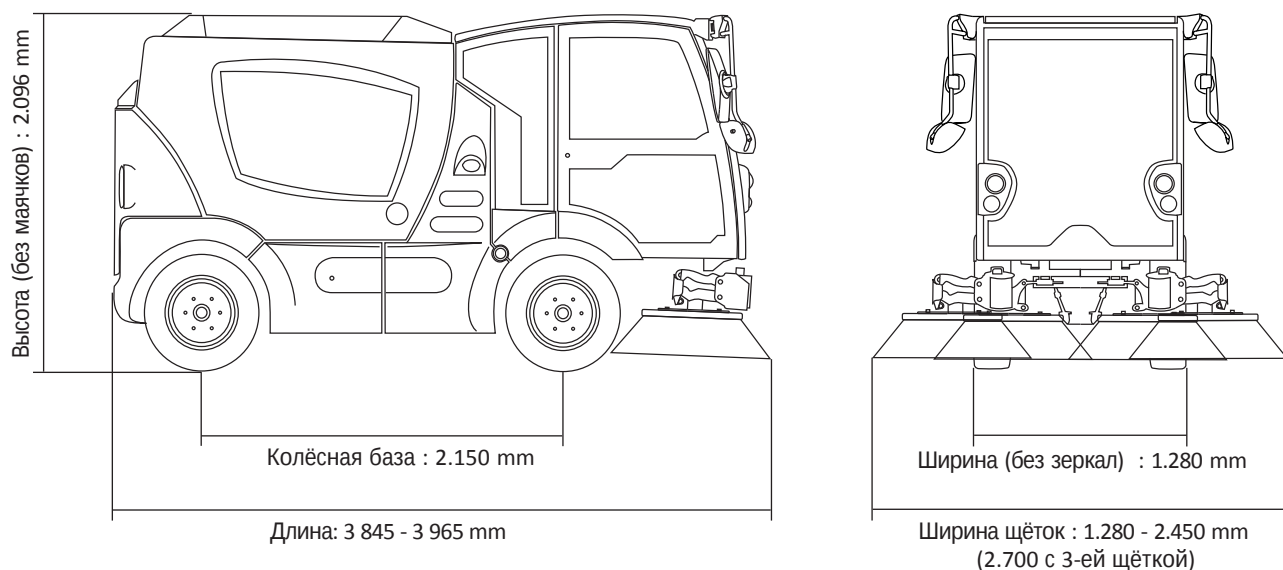

1.2. Поворот

Поворот 2 или 4 колёсами с автоматическим подключением задней оси в движении
Радиус поворота на 4 колеса

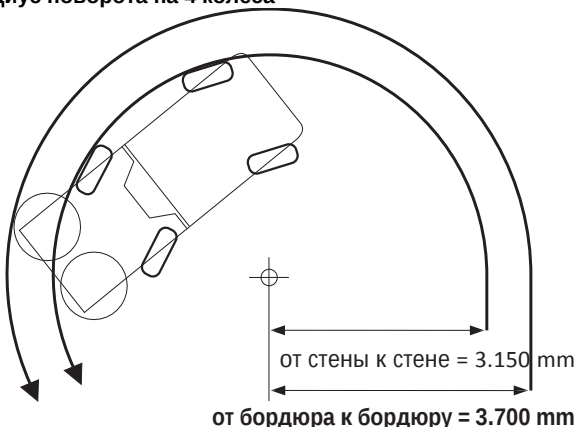

1.5. Тормоза

Передние Дисковые тормоза с двойной системой
Задние Гидравлические тормоза + барабанные тормоза (опционально)

1.7. Подвеска

Передняя и задняя Рессоры

1.3. Масса

Вес тары (в зависимости от опции) (кг)	3.600
Полная масса машины (кг)	5.000
Максимальный вес на переднюю ось (кг)	2.500
Максимальный вес на заднюю ось (кг)	2.500

1.4. Скорость

Скорость транзитного режима (км/ч)	25 - 50
Скорость двигателя в режиме транзита (об/мин)	950 - 2.350
Скорость рабочего режима (км/ч)	0 - 15
Вращение двигателя в рабочем режиме (об/мин)	1.400 - 2.350
Способность преодолевать подъём (%)	до 28



1.6. Шины

Передние	225/65 R16 C
Задние	225/65 R16 C

1.8. Вместительность

Топливный бак (литры)	70
Бак для чистой воды	300
Дополнительный бак для воды	240 опционально

02 Двигатели



Марка	VM R754 EU6 Common rail	KUBOTA V3800-CR-T-E4
Тип двигателя	EURO 6	TIER IV / Stage 3b
Дополнительно	Выхлопная система с катализатором (DOC) и фильтром частиц (DPF) + система селективного катлитического восстановления (SCR) и впрыском AdBlue (14-литровый бак)	Выхлопная система с катализатором (DOC) и фильтром частиц (DPF)
Объём двигателя (см3)	2.970	3.800
Количество цилиндров	4	4
Максимальная мощность	62 kW @ 2.300 rpm (83 BHP)	55,4 kW @ 2.200 rpm (74 BHP)
Макс. крутящий момент	270 Nm @ 1.350 rpm	310 Nm @ 1.500 rpm

03 Рабочие характеристики

3.1. Система подметания

Ширина охвата щёток (мм)	1.280 - 2.450 (2.700 с 3-ей щёткой)
Количество щёток	2 или 3 (опционально)
2 щётки для подметания	Стандартная интегрированная система Push & Pull System (PPS)
Управление щётками	С помощью джойстика
Диаметр щёток (мм)	900 (750 опционально)
Скорость вращения щёток (об/мин)	регулируемая до 120 (170 на 3ей щётке)
Скорость очистки / на выходе (м2/час)	33.000 - 40.500 (теорет. макс.)

3.2. Характеристики бункера

Материал	4016 нержавеющая сталь
Полезная нагрузка (кг) (зависит от опций)	1.500
Полезный объём (м3)	2
Высота сбрасывания (мм)	1.400

3.3. Система всасывания

Размер всасывающего сопла (мм)	540 x 200
Материал	Нержавеющая сталь и армирование CREUSABRO®
Диаметр всасывающей трубы (мм)	250
Материал всасывающей трубы	Обработанный полиуретан
Мощность вентилятора (м3/час)	13.000

04 Экологические характеристики

4.1. Потребление

Расход смесителя (литр/ч)	5,0 (EU6) - 5,5 (T4)
---------------------------	----------------------

4.2. Выбросы PM 10

Уровень	3 звезды
---------	----------

4.3. Уровень шума

Акустическая мощность вне LWA (dB)	103 (EU6) - 104 (T4)
------------------------------------	----------------------

4.4. Вибрации

Внутри корпуса (сиденье) (a _{wzs})	не превышает 2,5 m/s2
Верхняя часть (руль) (a _{nv})	не превышает 2,5 m/s2