


Поворотные щетки

Навесное оборудование Спецификации

Описание

Это навесное оборудование Bobcat® с гидроприводом позволяет быстро и эффективно смести сырую и засохшую грязь, легкий снег и мусор. Где бы ни проводилась уборка (на проезжей части, тротуарах, паркингах, погрузочных платформах или в складах), всегда можно быть уверенным, что поворотная щетка прекрасно справится со своей работой.

Размеры

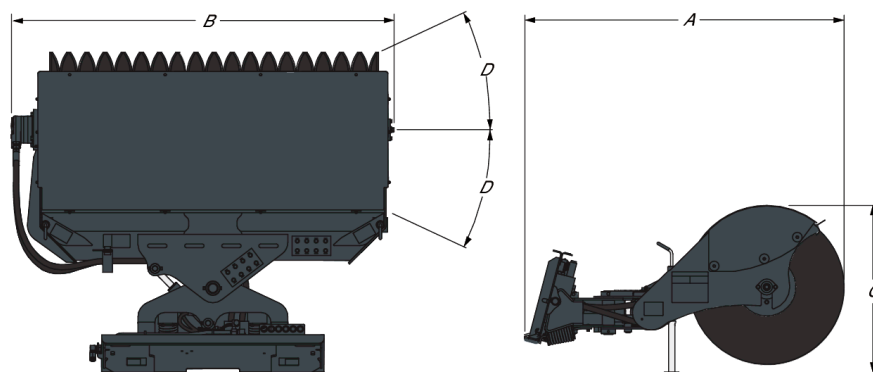

Описание	Номер	Общая длина (A) (mm)	Общая ширина (B) (mm)	Общая высота (C) (mm)
Поворотная щетка, 48 дюймов (122 см)	6907000	1190.0	1395.0	580.0
Поворотная щетка, 68 дюймов (173 см)	6905805	1680.0	2009.0	879.0
Поворотная щетка, 84 дюйма (213 см)	6905806	1680.0	2416.0	879.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Поворотная щетка, 48 дюймов (122 см)	6907000	118.0	132.0
Поворотная щетка, 68 дюймов (173 см)	6905805	390.0	417.0
Поворотная щетка, 84 дюйма (213 см)	6905806	428.0	472.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Ширина подметания в прямом направлении (mm)	Ширина подметания с полным поворотом (mm)	Диаметр щетины (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Угол поворота	Flow range (L/min)
Поворотная щетка, 48 дюймов (122 см)	6907000	1219.0	1055 @ 30°	543.0	23-4	± 30° (вручную)	30.0-50.0

Поворотные щетки

Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Ширина подметания в прямом направлении (mm)	Ширина подметания с полным поворотом (мм)	Диаметр щетины (mm)	Number of bristle sections (zig/zag - straight)	Угол поворота	Flow range (L/min)
Поворотная щетка, 68 дюймов (170 см)	6905805	1727.0	1600 @ 25°	813.0	33-2	± 25° (гидр. цил.)	30.0-68.0
Поворотная щетка, 84 дюйма (213 см)	6905806	2134.0	1956 @ 25°	813.0	48-2	± 25° (гидр. цил.)	57.0-106.0

Основные характеристики

- При чистке бордюров или стен поток воды направлен в правую сторону
- Отрегулируйте углы поворота щетки простым нажатием с помощью комплекта управления навесным оборудованием для кабины (продается отдельно)
- Щетка 48" оснащена 3-позиционной ручной системой поворота
- Двигатель с высоким крутящим моментом для плотных материалов
- Надежная заменяемая пластинчатая щетина
- Стойки для хранения исключают возможность деформации щетины, если щетка не используется.
- Материал щетины — полипропилен, для обеспечения долгого срока службы.

Области применения

- Дорожные работы, утилизация и расчистка
- Уборка снега
- Строительство и снос

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Поворотная щетка, 48 дюймов (122 см)	6907000	MT55, S70-E, MT55	-
Поворотная щетка, 68 дюймов (170 см)	6905805	S100, T110-E, S630-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, S450-E, T450-E	-
Поворотная щетка, 84 дюйма (213 см)	6905806	S630-E, T870-E, S850-E, S650-E, T650-E, S770-E, T770-E, A770-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, T450-E	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Комплект водооросительного оборудования Quick-Tach	6813816	6905805 Angle Broom 173cm (ACD), 6905806 Angle Broom 213cm (ACD)	-

Поворотные щетки

Навесное оборудование Спецификации

Совместимость с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимы с погрузчиками с телескопической стрелой	Эксплуатационные требования
Поворотная щетка, 84 дюйма (213 см)	6905806	T2250	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками с телескопической стрелой

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Комплект водооросительного оборудования Quick-Tach	6813816	6905806 Angle Broom 213cm (ACD)	-