


Рыхлители

Навесное оборудование Спецификации

Описание

Это идеальное навесное оборудование для разрыхления промерзшего и твердого грунта.

Размеры

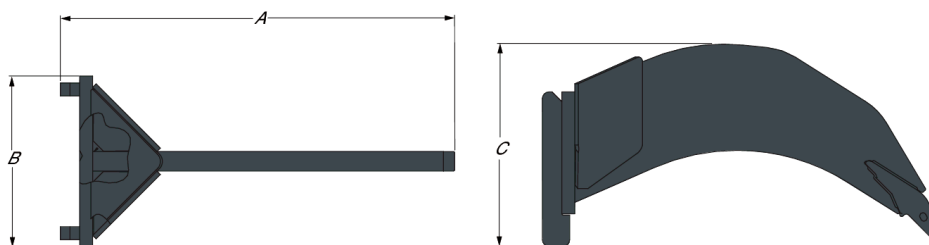

Описание	Номер	Общая длина (A) (mm)	Общая ширина (B) (mm)	Общая высота (C) (mm)
Рыхлитель C2C3C4 с креплением на стержнях	6817177			

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Рыхлитель C2C3C4 с креплением на стержнях	6817177	88.0	88.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Радиус зубьев (mm)	Толщина корпуса (mm)	Монтажная система
Рыхлитель C2C3C4 с креплением на стержнях	6817177	902.0	54.0	Система X-Change™

Основные характеристики

- Клин: созданные для работы в тяжелых условиях высокопрочные клинья обеспечивают максимальную мощность рыхления твердого грунта.
- Сменный одноточечный зуб: разработанный для наилучшего проникновения одноточечный зуб пробивает мерзлую землю и входит в почву, обеспечивая оптимальное рыхление.
- Корпус рыхлителя: усиливает структуру навесного оборудования, обеспечивая безотказную работу в тяжелых условиях
- Специальная конструкция для предварительного рыхления мерзлой земли.

Области применения

- Сельское хозяйство
- Строительство и снос

Рыхлители

Навесное оборудование Спецификации

- Лесное хозяйство
- Ландшафтные работы
- Дорожные работы, утилизация и расчистка

Совместимость с экскаваторами

Описание	Номер	Совместимы с экскаваторами	Эксплуатационные требования
Рыхлитель C2C3C4 с креплением на стержнях	6817177	E26, E32, E35, E45, E50, E55, E55W, E32, E35	-