


Траншнейные уплотнители

Навесное оборудование
Спецификации

Описание

Используется для укладки почвы после прокладки во дворе, на площадке для игры в гольф, в парке и т. д. линий электропередач, водопровода или других неглубоких траншей. Эффективен для траншей шириной 10–30 см и глубиной до 122 см. Изолированная коробка вибрационных сит разработана для длительной, бесперебойной эксплуатации.

Размеры

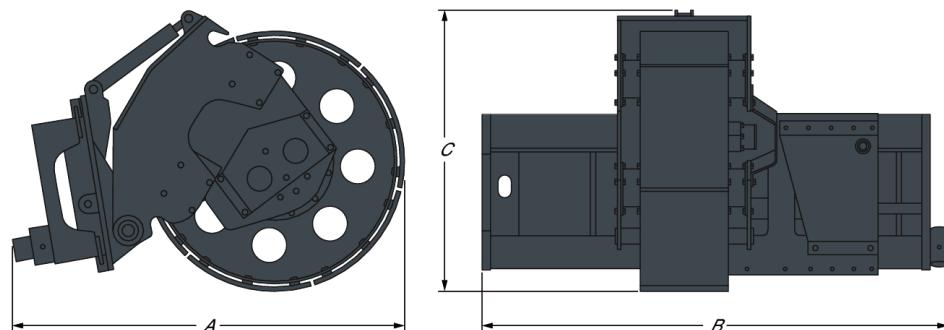

Описание	Номер	Общая длина (A) (мм)	Общая ширина (B) (мм)	Общая высота (C) (мм)
Траншнейный уплотнитель	6726832	1448.0	1219.0	1499.0

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Траншнейный уплотнитель	6726832	880.0	880.0

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Максимальная рабочая глубина (мм)	Рабочая ширина (мм)	Диаметр колеса (мм)	Максимальное боковое смещение (мм)	Средняя скорость (м/мин.)	Диапазон подачи (L/min)	Максимальная нагрузка по вертикали (kg)	Напряжение вибрации (Hz)	Надежность вибрации	Максимальный наклон (°)
Траншнейный уплотнитель	6726832	0.0-750.0	200.0-400.0	1060.0	1100.0	5.0-50.0	45.0-60.0	42.0	30.0-40.0	18.0	

Основные характеристики

- Быстрое и ровное уплотнение материала засыпки в траншеях.
- Завершенная работа не требует дальнейшего вмешательства, что обеспечивает очень высокую экономичность.
- Возможность работы с машиной, расположенной сбоку от траншеи.
- Двойной вибрирующий вал обратного вращения, расположенный в центре колеса, позволяет обеспечить значительную вертикальную силу уплотнения и устранить горизонтальную вибрацию.
- Достижение твердого основания позволяет предотвратить дальнейшую просадку грунта, обеспечивая надежную безопасность движения.
- Регулируемая ширина колес позволяет быстро и удобно заменить внешние секции.

Области применения

- Строительство
- Муниципальные работы

Траншнейные уплотнители

Навесное оборудование
Спецификации

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Траншнейный уплотнитель	6726832	S630-E, S650-E, T650-E, S510-E, S530-E, S550-E, S550-B, S570-E, S590-E, T590-E, A770-E, S770-E, T770-E, S850-E, T870-E, T450-E	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Накладки 8 дюймов/20 см для траншнейного уплотнителя	6726841	6726832 Trench Compactor TC1	-
Накладки 10 дюймов/25 см для траншнейного уплотнителя	6726842	6726832 Trench Compactor TC1	-
Накладки 12 дюймов/30 см для траншнейного уплотнителя	6726843	6726832 Trench Compactor TC1	-
Накладки 14 дюймов/35 см для траншнейного уплотнителя	6726844	6726832 Trench Compactor TC1	-
Накладки 16 дюймов/40 см для траншнейного уплотнителя	6726845	6726832 Trench Compactor TC1	-